



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11271  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 DUPLEX STANDARMATIC 4T  
MERCEDES ECONIC 1830NL 51P 5100

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 907 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses



**4 260 mm**

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 470 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

**2 400 mm**

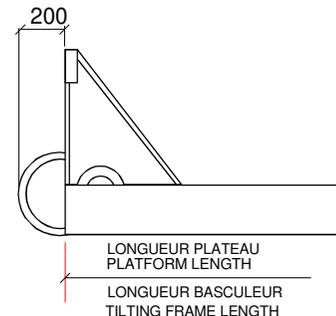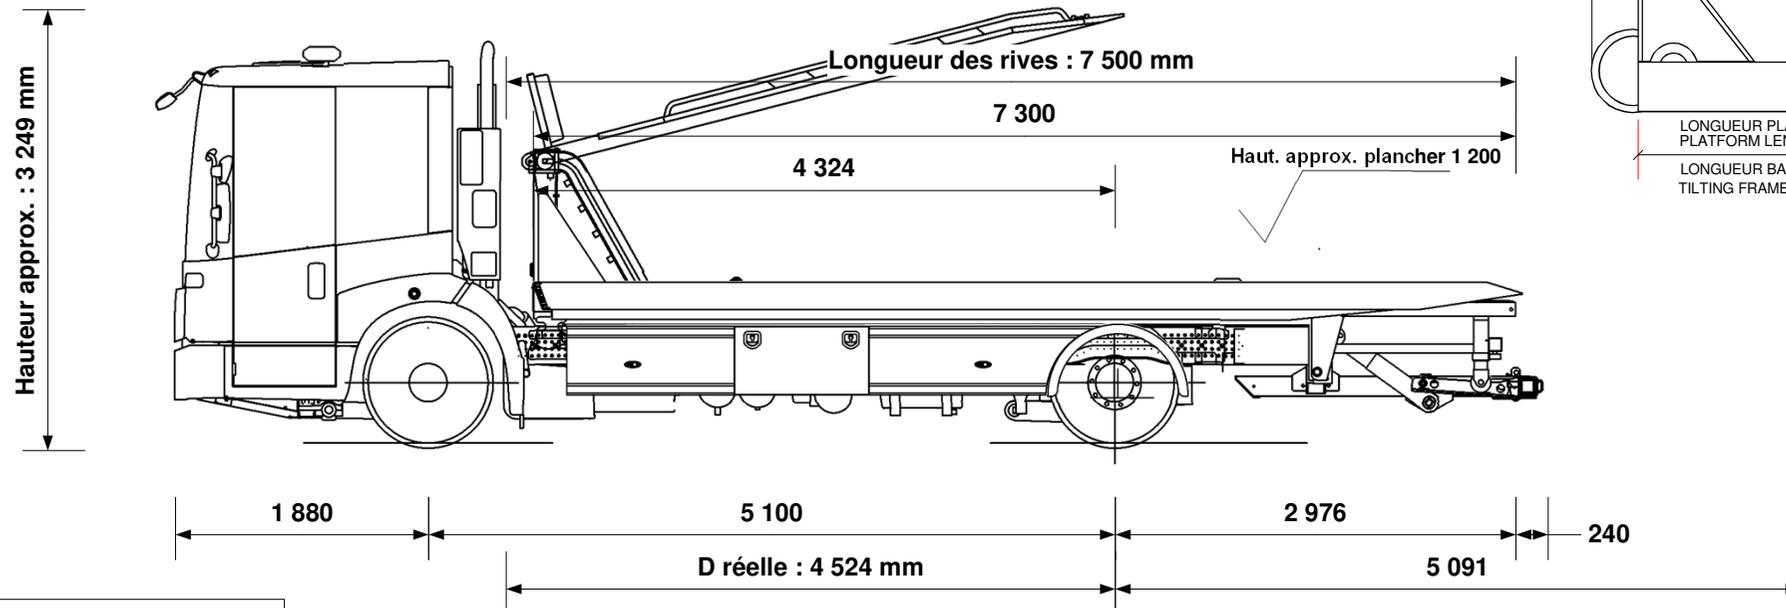

Hauteur châssis route	<b>930 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 485 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>18 000 kg</b>
Poids châssis cabine	<b>6 911 kg</b>
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	<b>6</b>
Number passengers	
Largeur hors tout	<b>2 500 mm</b>
Overall width	
Longueur hors tout	<b>10 196 mm</b>
Overall length	
Charge utile	<b>4 892 kg</b>
Payload	
Poids équipement	<b>6 197 kg</b>
Equipment weight	

**Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg**

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>7 500 kg</b>	<b>13 000 kg</b>
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>5 454 kg</b>	<b>7 654 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>6 274 kg</b>	<b>11 726 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>6 582 kg</b>	<b>11 418 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**11.9 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>5 091 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>2 000 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>2 000 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	<b>2 000 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	<b>2 000 kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.