



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11388  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T STANDARMATIC 3T  
IVECO ML140E28P E6 CC 4455

13 septembre 2018

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 280 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 300 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

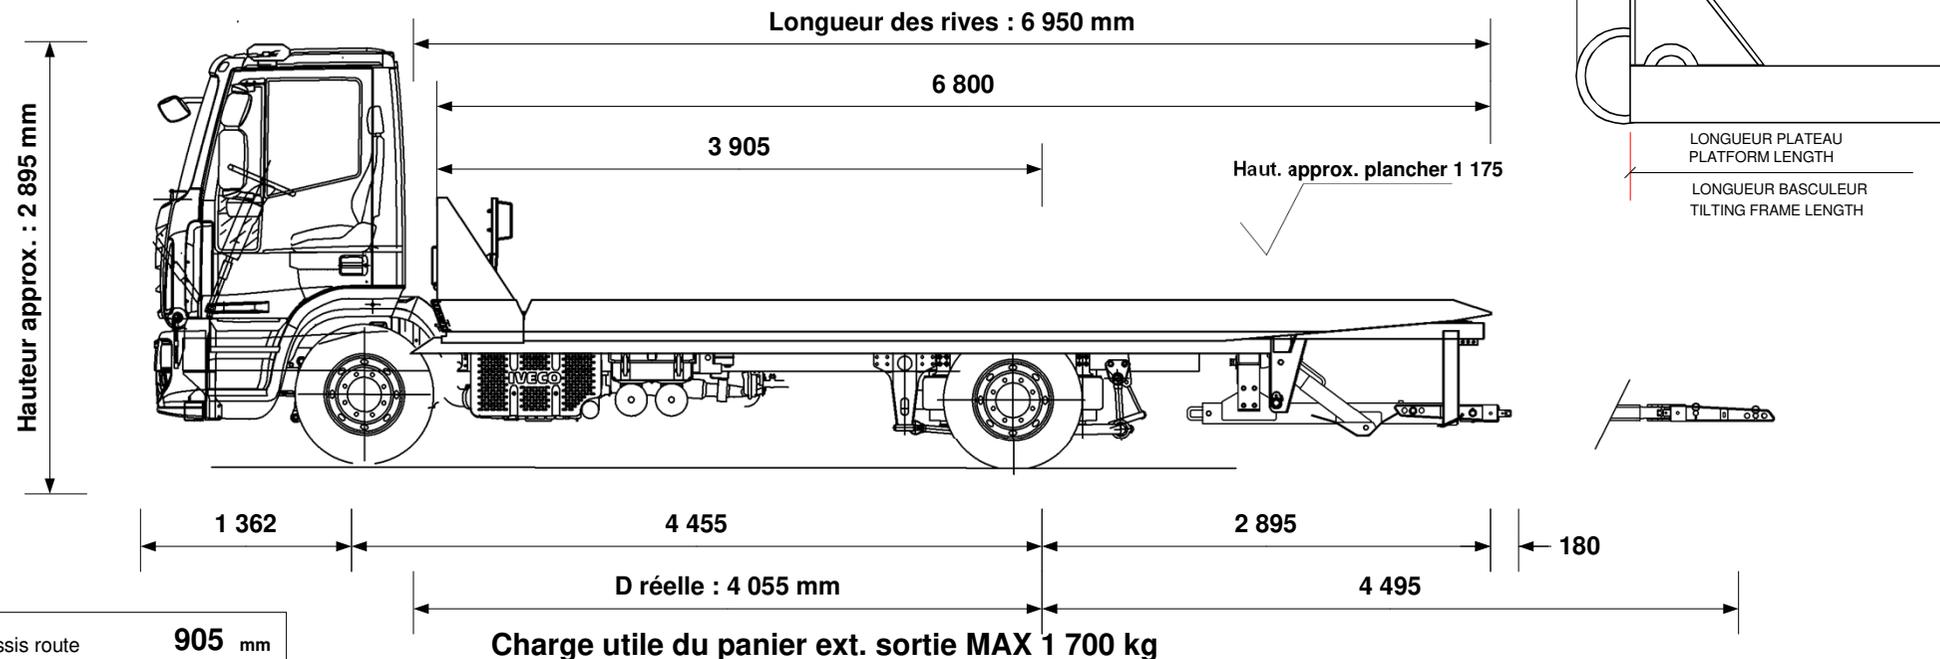

Hauteur châssis route	<b>905 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 195 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>14 000 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>4 898 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>3</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 400 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>8 892 mm</b>
Charge utile Payload	<b>4 982 kg</b>
Poids équipement Equipment weight	<b>4 120 kg</b>

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>5 100 kg</b>	<b>9 500 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>3 994 kg</b>	<b>5 024 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>4 339 kg</b>	<b>9 661 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>4 480 kg</b>	<b>9 520 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>20 kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**De 5.0 ° à 7.0 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>4 495 mm</b>	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		<b>1 700 kg</b>
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform		<b>1 700 kg</b>
		<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.