



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11395
SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 990 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 986 mm

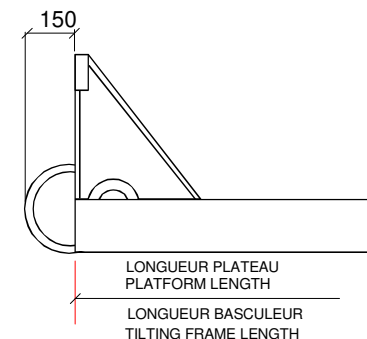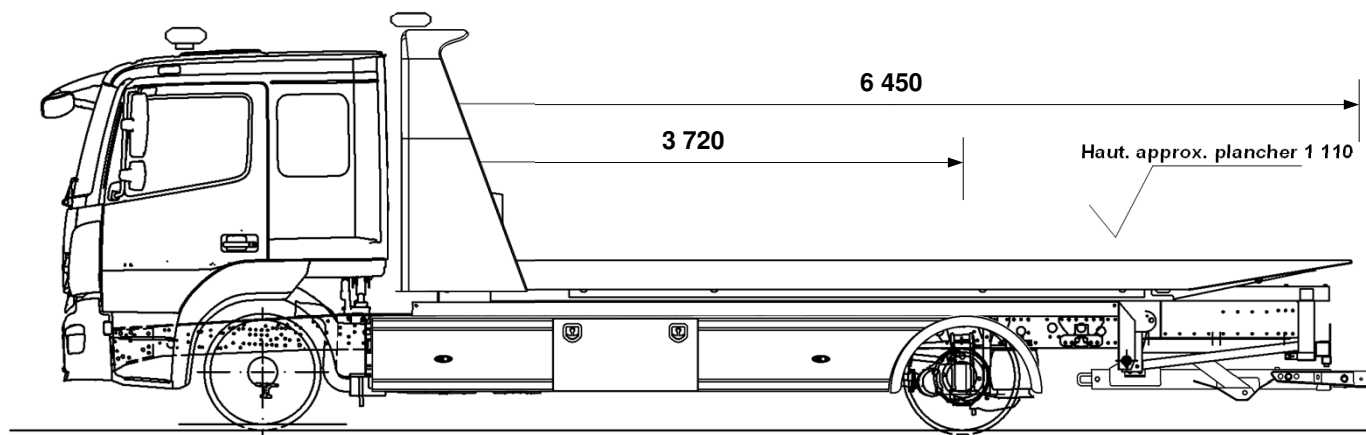

LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH

LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

VERIN 4000

Hauteur châssis route	850 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 325 mm
P.T.C / G.V.W.	11 990 kg
Poids châssis cabine à vide	4 735 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	6
Number passengers	

Largeur hors tout	2 400 mm
Overall width	
Longueur hors tout	9 110 mm
Overall length	

Charge utile	3 633 kg
Payload	

Poids équipement	3 622 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 855 kg	4 502 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 130 kg	7 860 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 449 kg	7 541 kg
SURCHARGE OVERLOAD	49 kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.0 °
11.5 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

4 330 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

1 400 kg

Driver only with 1 000 kg on platform

Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

1 381 kg

6 passengers with 1 000 kg on platform

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.