



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11548
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 BRAS MINIMATIC
IVECO DAILY 70C17 4350

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 907 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 100 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

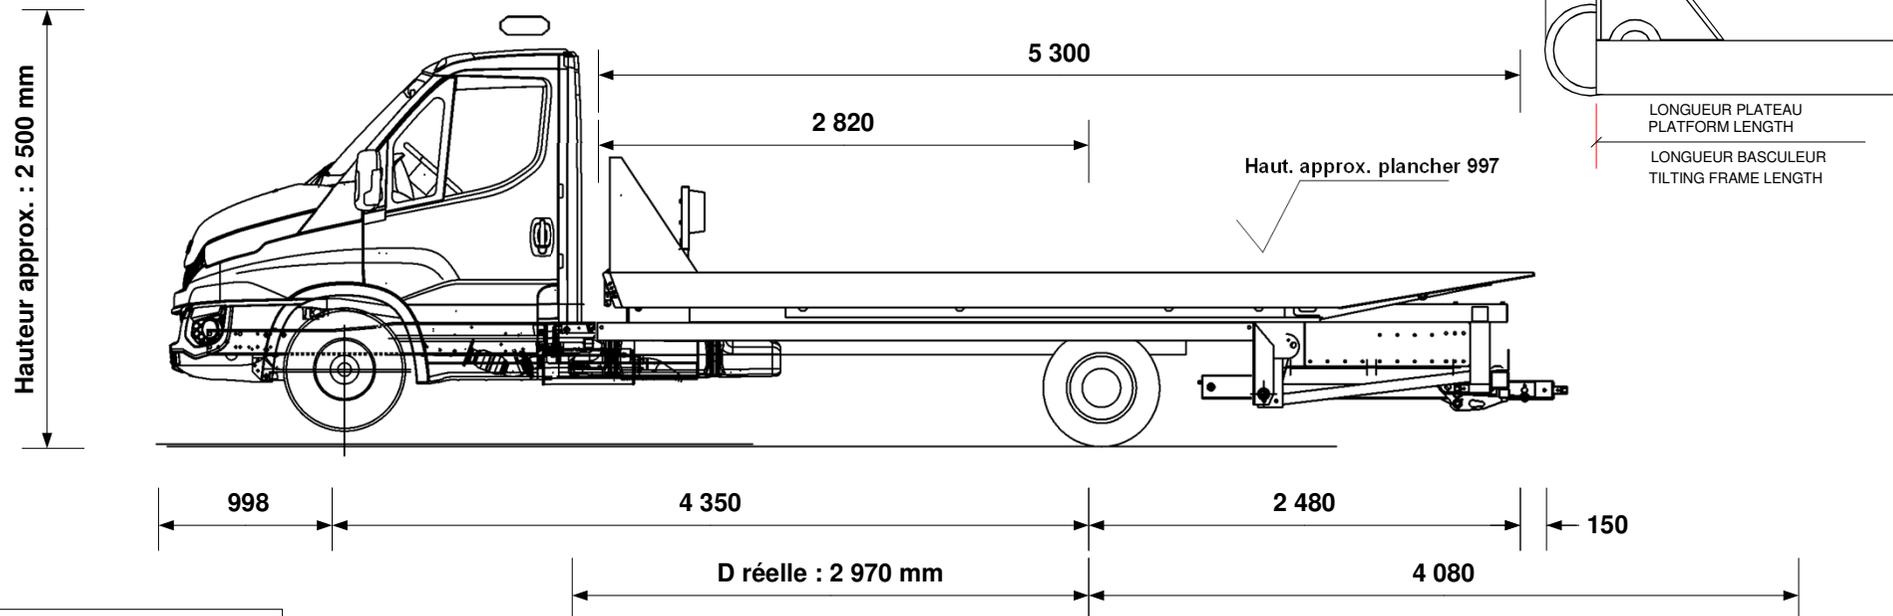

Hauteur châssis route	730 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 140 mm
P.T.C / G.V.W.	7 200 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	2 482 kg
Nombre de passagers Number passengers	2
Largeur hors tout Overall width	2 200 mm
Longueur hors tout Overall length	7 978 mm
Charge utile Payload	1 992 kg
Poids équipement Equipment weight	2 726 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	2 500 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 856 kg	3 353 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	1 902 kg	5 298 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	1 961 kg	5 239 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.3 °
11.8 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 080 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 022 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	503 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	494 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.