



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T DUPLEX STANDARMATIC 4T  
MERCEDES ATEGO 1530NL48P E6 4760

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 540 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

**4 260 mm**



Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 470 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

**2 400 mm**

Hauteur approx. : 3 259 mm

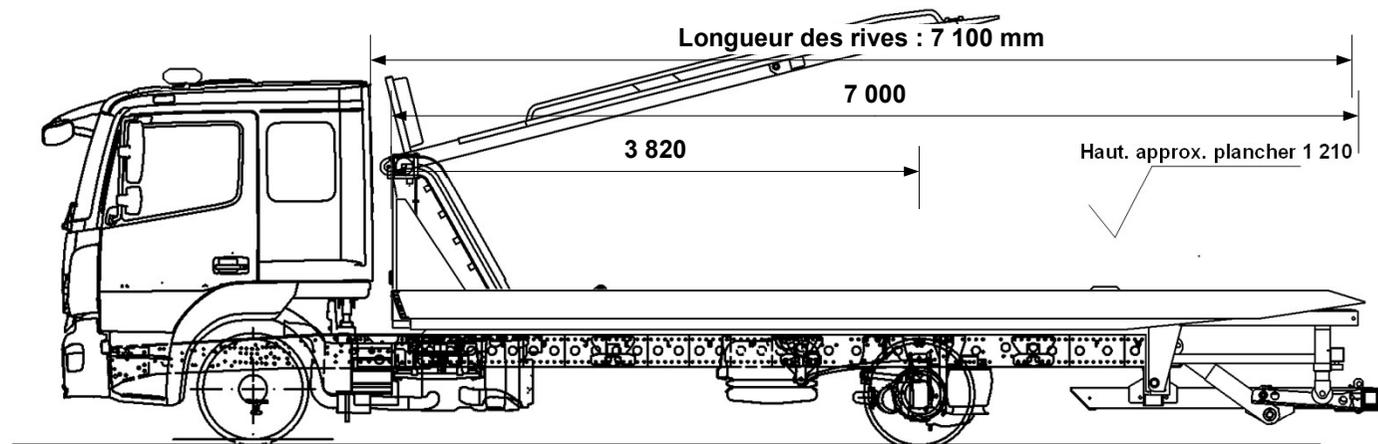

VERIN 4000



Hauteur châssis route	<b>940 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 440 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>15 000 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>5 196 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>6</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 500 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>9 620 mm</b>
Charge utile Payload	<b>4 093 kg</b>
Poids équipement Equipment weight	<b>5 711 kg</b>

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>5 300 kg</b>	<b>10 500 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>3 635 kg</b>	<b>7 272 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>3 982 kg</b>	<b>11 018 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>4 326 kg</b>	<b>10 674 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>174 kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**11.7 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>5 295 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>1 530 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>1 066 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	<b>1 055 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passengers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	<b>1 055 kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.