



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11787

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T

RENAULT D16 MED P4X2 280E6 BR 5600

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 940 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 370 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

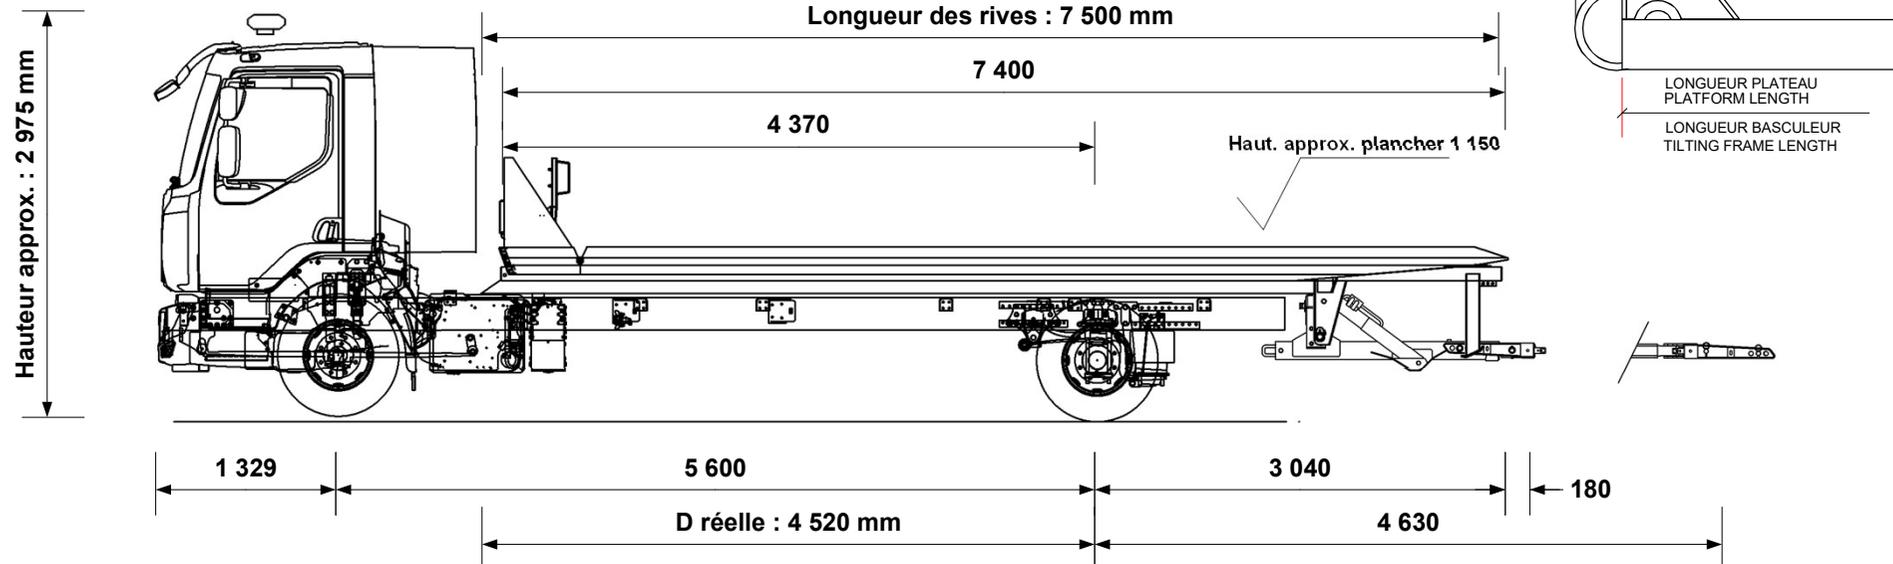

Hauteur châssis route	<b>910 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 420 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>16 000 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>5 243 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>6</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 400 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>10 139 mm</b>
Charge utile Payload	<b>6 220 kg</b>
Poids équipement Equipment weight	<b>4 431 kg</b>

### Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>5 800 kg</b>	<b>10 900 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>4 320 kg</b>	<b>5 460 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>4 845 kg</b>	<b>11 155 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>5 192 kg</b>	<b>10 808 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**6.8°**

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	<b>4 630 mm</b>	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		<b>1 700 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform		<b>1 700 kg</b>
		<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.