



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°
CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 RIGHT ANGLE ECOMATIC 3T
IVECO ML160E21P CNG 4815

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 640 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm



Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

GRUE FASSI F190.A TXP 14 POIDS
2400KG LARG 900MM

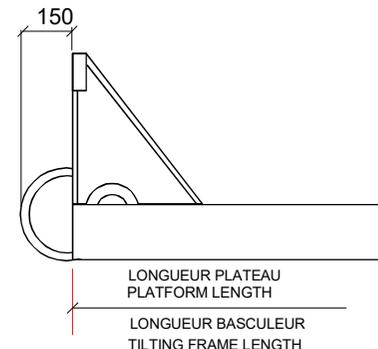

Hauteur approx. : 3 470 mm

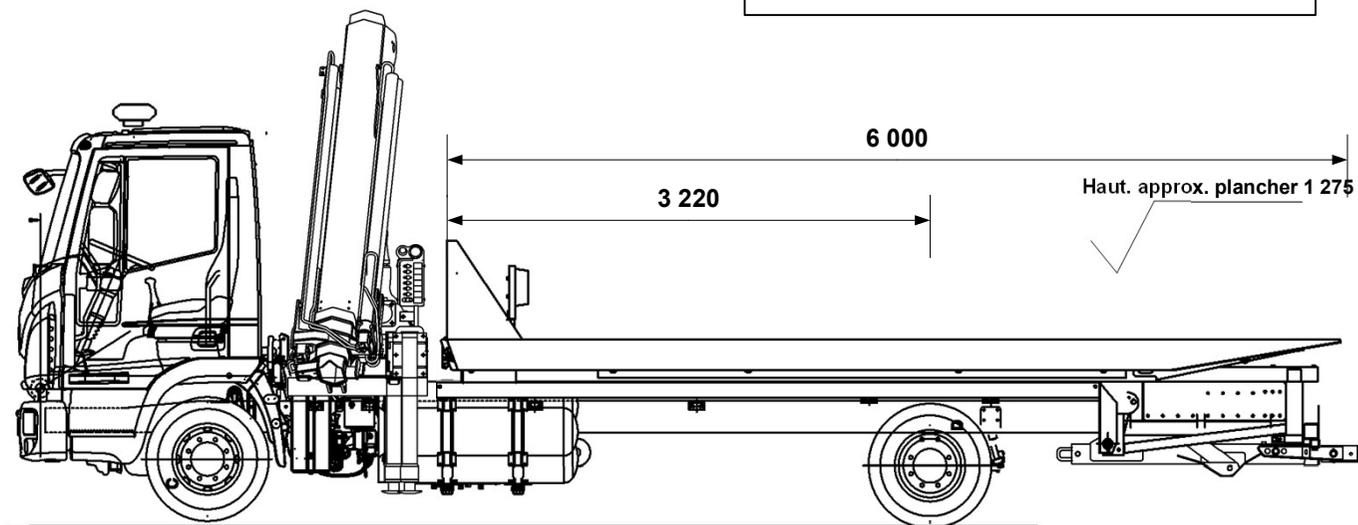

D réelle : 4 270 mm
Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

8.7°
12.7°

Hauteur châssis route	967 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 300 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 445 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 047 mm
Charge utile Payload	4 260 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 100 kg	11 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 820 kg	5 920 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 887 kg	10 113 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 037 kg	9 963 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 180 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.