



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11868
SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T
MERCEDES 1848NL58P NEW ACTROS 5800

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 420 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

GRUE FASSIS
F245.A2.24 POIDS
3100KG LARG 1250MM

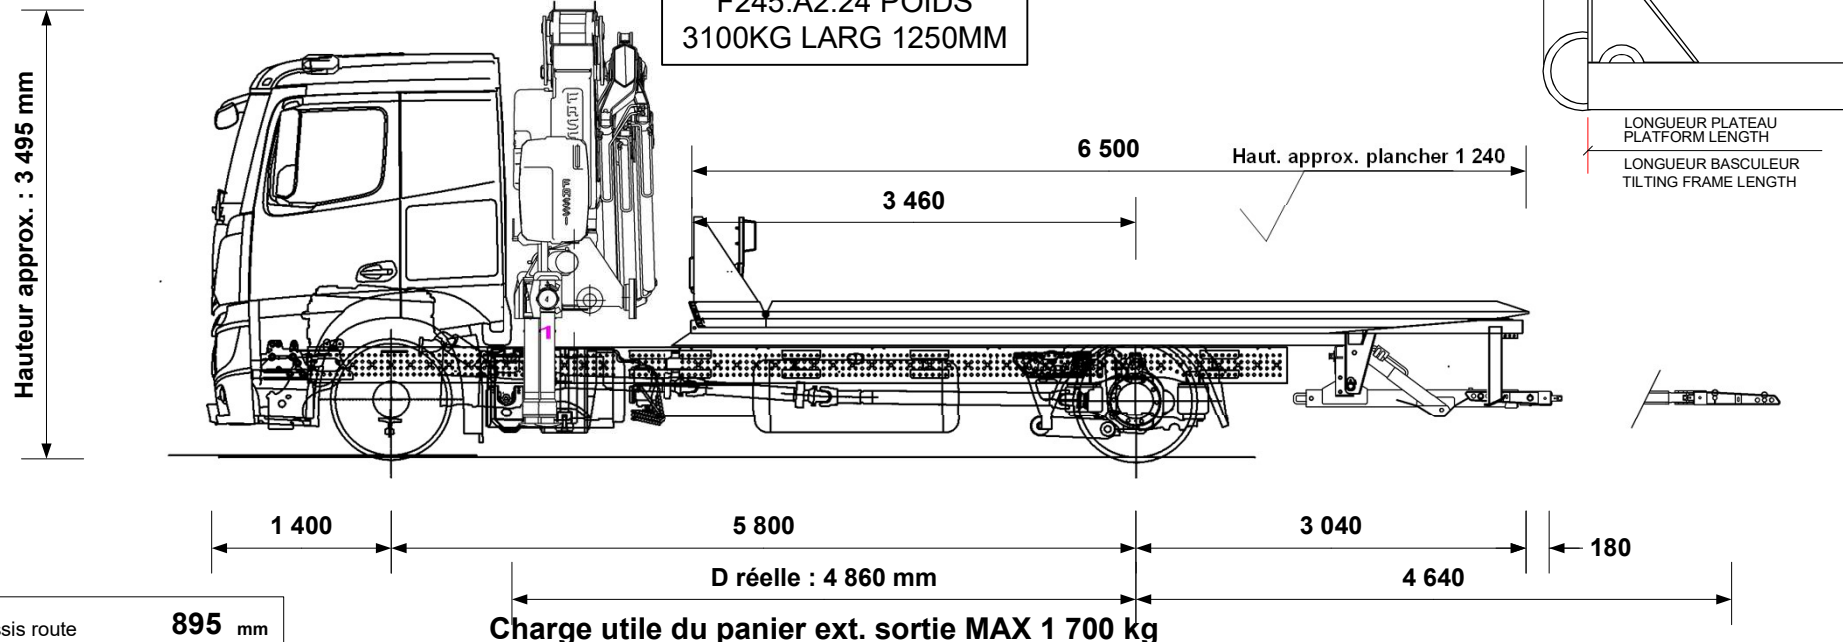

Hauteur châssis route	895 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 485 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	7 281 kg
Nombre de passagers Number passengers	2
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	10 420 mm
Charge utile Payload	4 314 kg
Poids équipement Equipment weight	7 405 kg

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	11 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	7 592 kg	7 094 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	7 631 kg	11 369 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	7 707 kg	11 293 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 640 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.