



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

11931

CLIENT

Adaptation d'un équipement

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T

MAN TGL12 250 BL CC 3600

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

5 140 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm

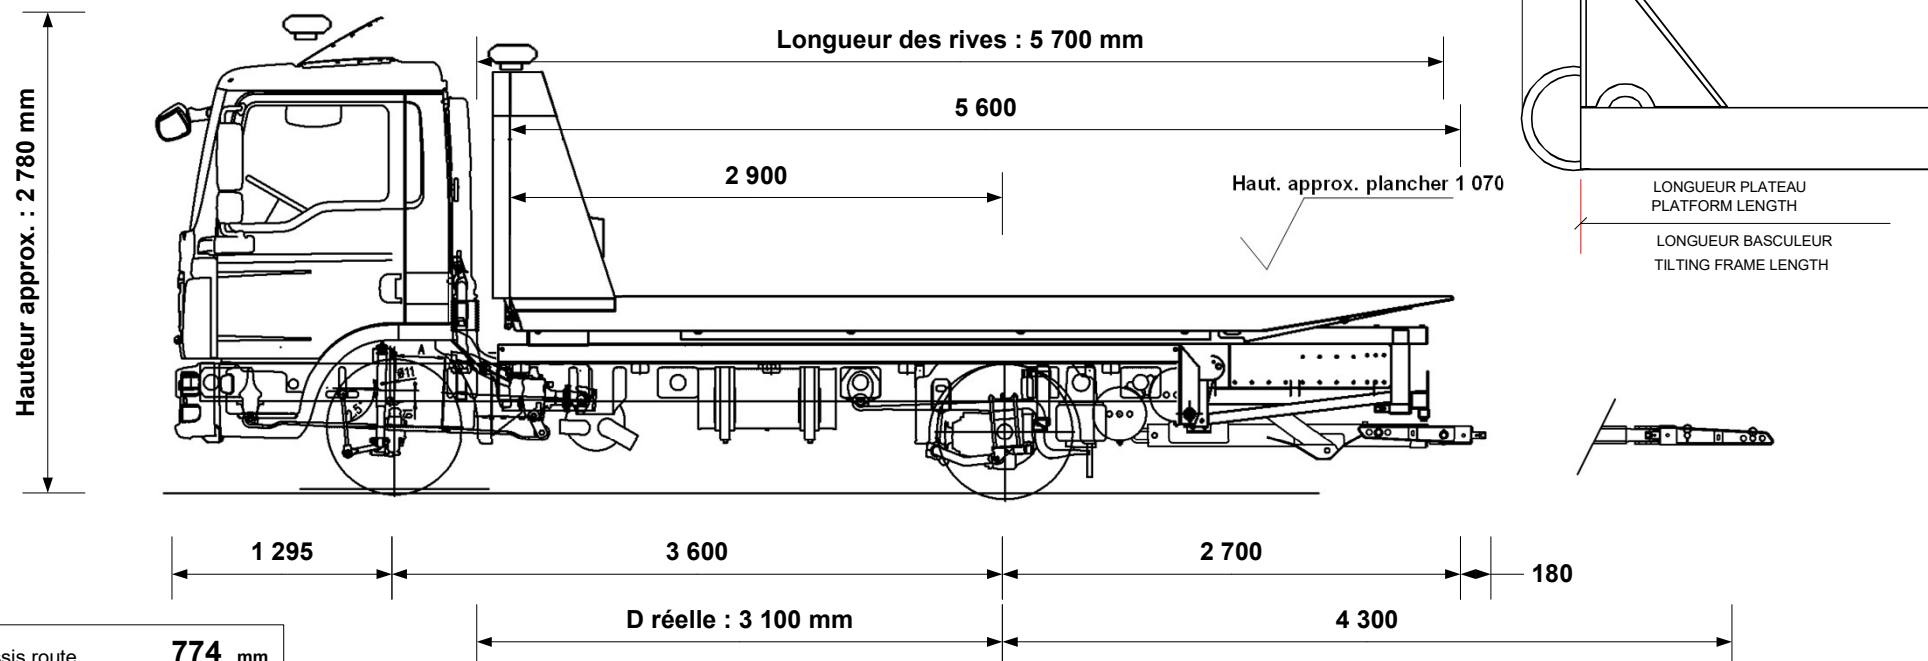

Hauteur châssis route

774 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 280 mm

P.T.C / G.V.W.

11 990 kg

Poids châssis cabine à vide

Chassis cab weight

4 182 kg

Nombre de passagers

Number passengers

3

Largeur hors tout

Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout

Oeral length

7 775 mm

Charge utile

Payload

4 290 kg

Poids équipement

Equipment weight

3 321 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 200 kg	4 499 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 123 kg	8 867 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 201 kg	8 789 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	89 kg

Angle de chargement avec Right

Angle

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

7.7°

11.4°

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à

Extension out

4 300 mm

Chauffeur seul à vide

Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

Driver only with 1 000 kg on platform

1 442 kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

2 passengers with 1 000 kg on platform

1 442 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.