



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11993
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
DAF FALF55 250 E6 brevet 5350

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 740 mm


Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

GRUE FASSI F185A2 24 –
POIDS 2650KH LARG 1100MM

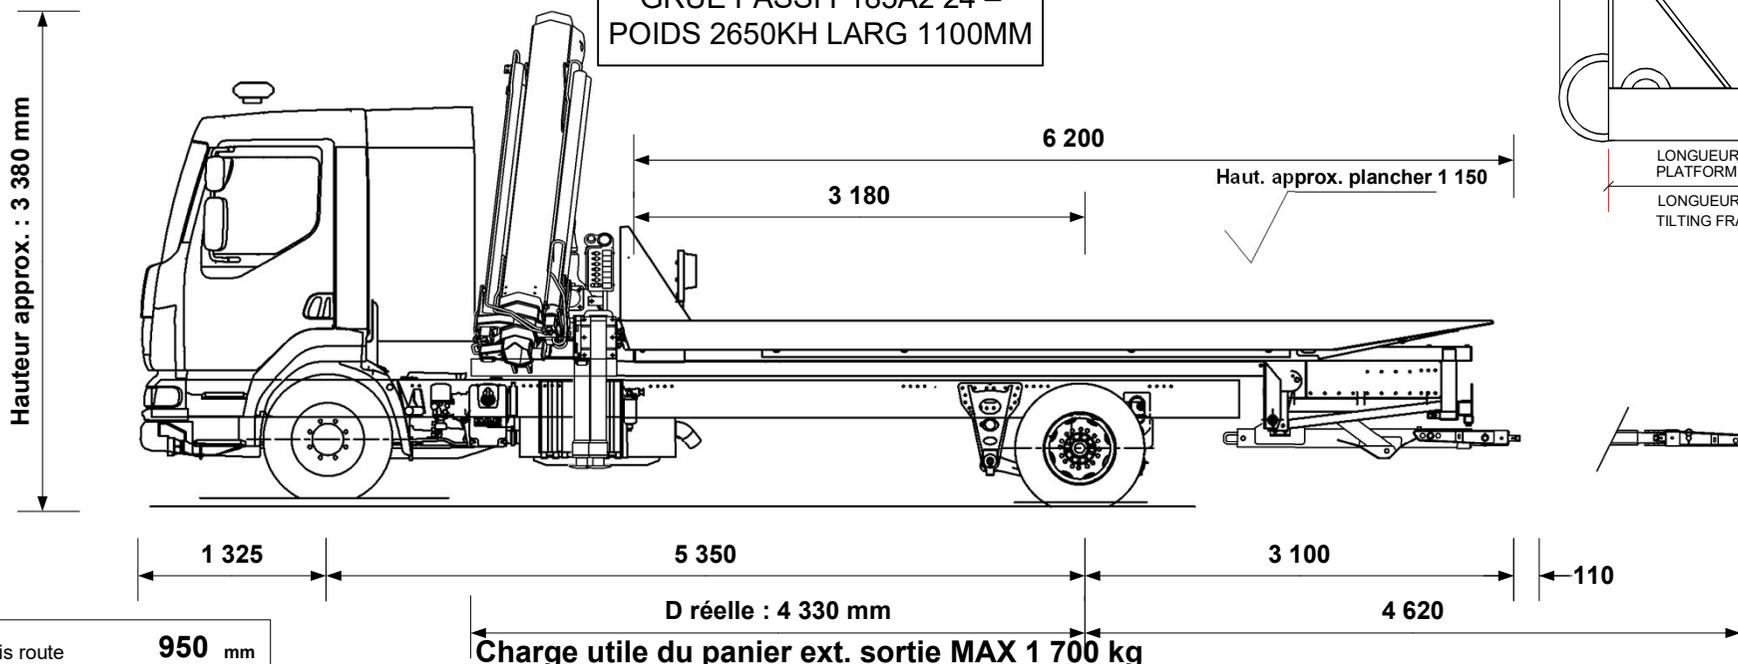

Hauteur châssis route	950 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 350 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 609 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 875 mm
Charge utile Payload	4 420 kg

D réelle : 4 330 mm
Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

ATTENTION CENTRE DE GRAVITE NEGATIF -250MM

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 000 kg	10 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 520 kg	6 060 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 474 kg	10 526 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 859 kg	10 141 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle 8°
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) 12°

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 620 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.