



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12012
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T ECOMATIC 3T
MERCEDES ATEGO1630L 54P E6 5360

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 790 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm




Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 340 mm

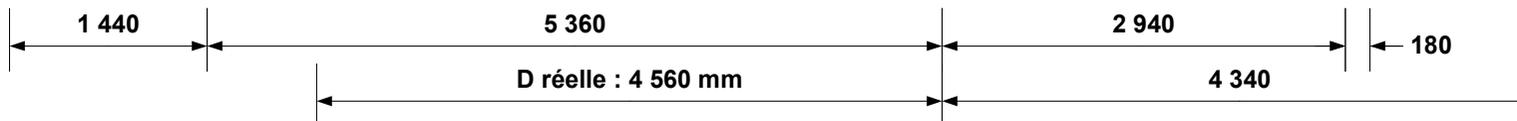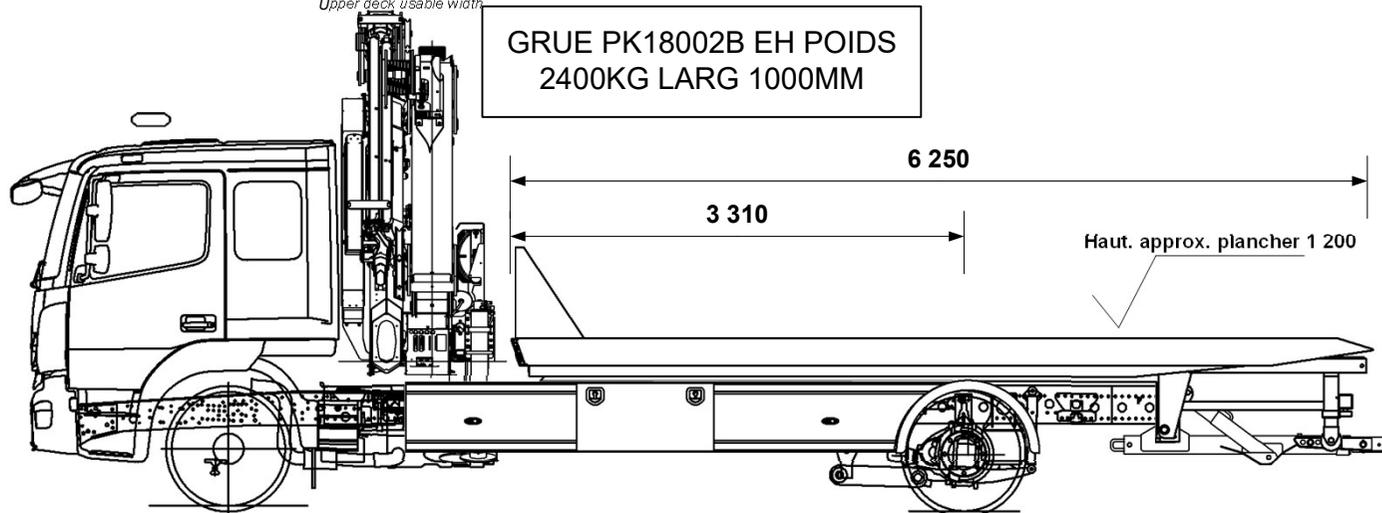

VERIN 4000

| | |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route | 930 mm |
| Largeur flancs pneumatiques arrière | 2 470 mm |
| P.T.C / G.V.W. | 16 000 kg |
| Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight | 5 390 kg |
| Nombre de passagers Number passengers | 6 |
| Largeur hors tout Overall width | 2 500 mm |
| Longueur hors tout Overall length | 9 920 mm |
| Charge utile Payload | 4 023 kg |
| Poids équipement Equipment weight | 6 587 kg |

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids Weight distribution | ESSIEU AV FRONT AXLE | ESSIEU AR REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible Maxi load permitted | 6 100 kg | 10 500 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW) | 5 488 kg | 6 489 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver | 5 534 kg | 10 466 kg |
| PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers | 5 890 kg | 10 110 kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | kg |

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

12.1 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à Extension out | 4 340 mm |
| Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only | 1 700 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform | 1 661 kg |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform | 1 649 kg |
| | kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.