



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12035

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 ATTELAGE REGLABLE

IVECO DAILY 70C18 P 4750

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 340 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 170 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Longueur des rives : 5 800 mm

Hauteur approx. : 2 455 mm

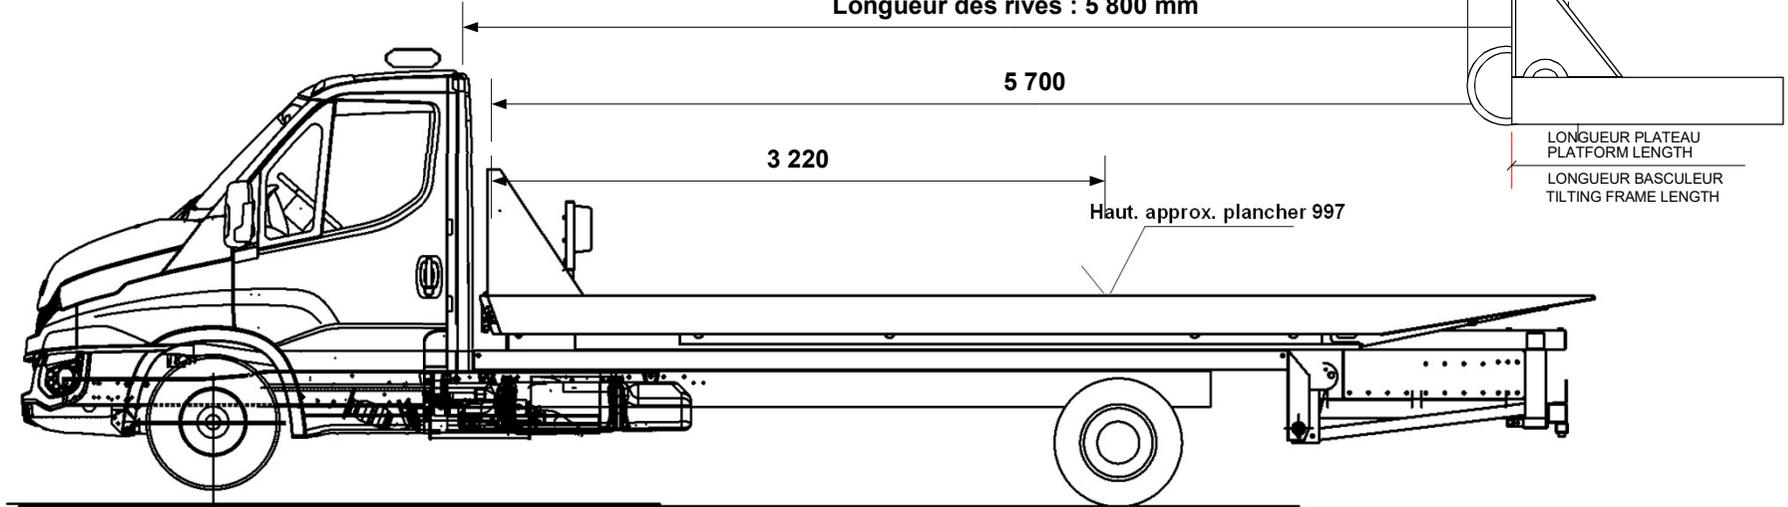

3 220

Haut. approx. plancher 997

LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH
LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

998

4 750

2 505

D réelle : 3 370 mm

Angle de chargement right angle

9.4°

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

14.0°

Hauteur châssis route	730 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 140 mm
P.T.C / G.V.W.	7 200 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	2 482 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 200 mm
Longueur hors tout Overall length	8 228 mm
Charge utile Payload	2 360 kg
Poids équipement Equipment weight	2 372 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	2 500 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 920 kg	2 920 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 047 kg	5 153 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 161 kg	5 039 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	00 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.