



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12101

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T

MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 370 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

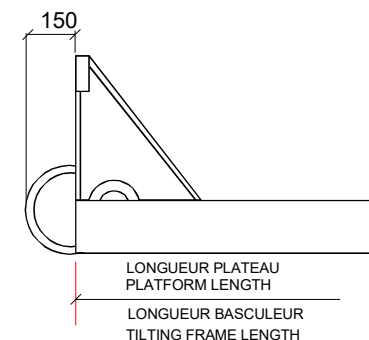

Hauteur approx. : 2 855 mm

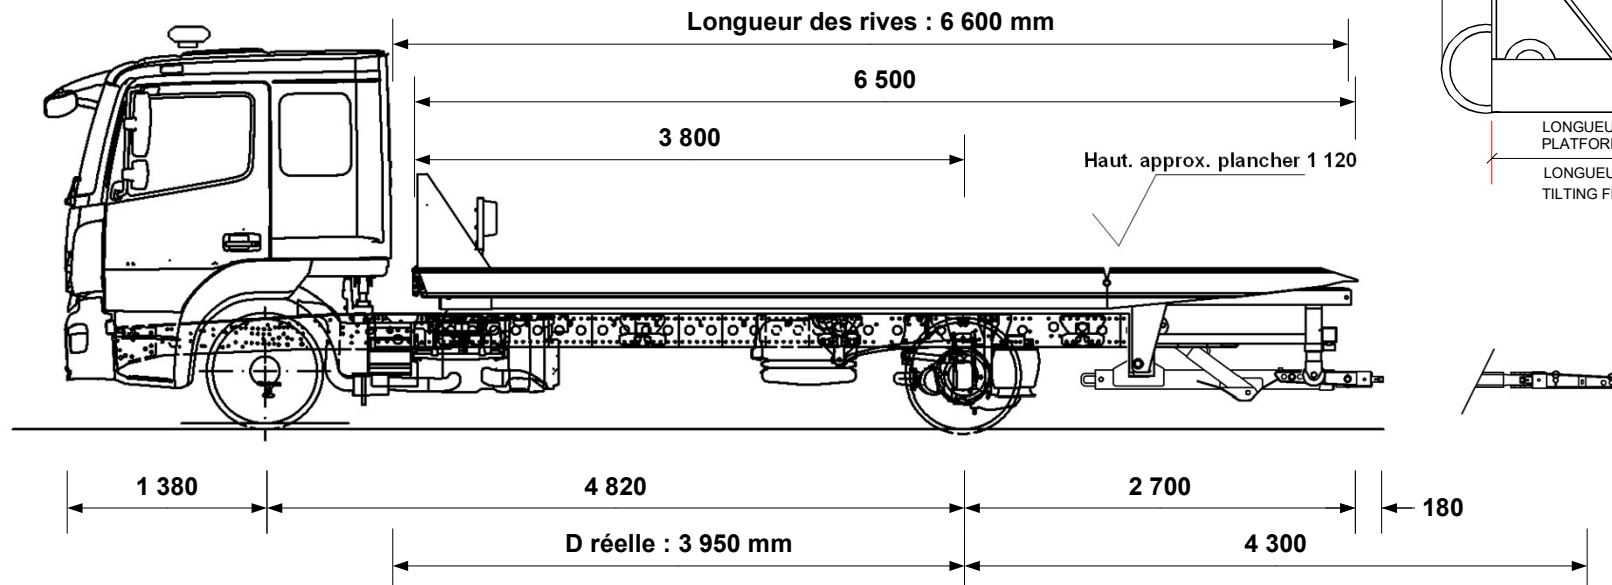

VERIN 4000

Hauteur châssis route 850 mm

Largeur flancs pneumatiques arrière 2 325 mm

P.T.C / G.V.W. 11 990 kg

Poids châssis cabine à vide 4 735 kg
Chassis cab weight

Nombre de passagers 6
Number passengers

Largeur hors tout 2 400 mm
Overall width

Longueur hors tout 9 080 mm
Overall length

Charge utile 3 724 kg
Payload

Poids équipement 3 531 kg
Equipment weight

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 634 kg	4 632 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 956 kg	8 034 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 270 kg	7 720 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à 4 300 mm
Extension out

Chauffeur seul à vide 1 700 kg
Underlift payload, driver only

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau 1 342 kg
Driver only with 1 000 kg on platform

Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 1 323 kg
6 passengers with 1 000 kg on platform

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.