



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12109

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 4T
MERCEDES ACTROS 1836NL55P 5500

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 040 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,
LE PTC SERA MINORE DE 700 KG ENVIRON
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 5800KG ENVIRON.

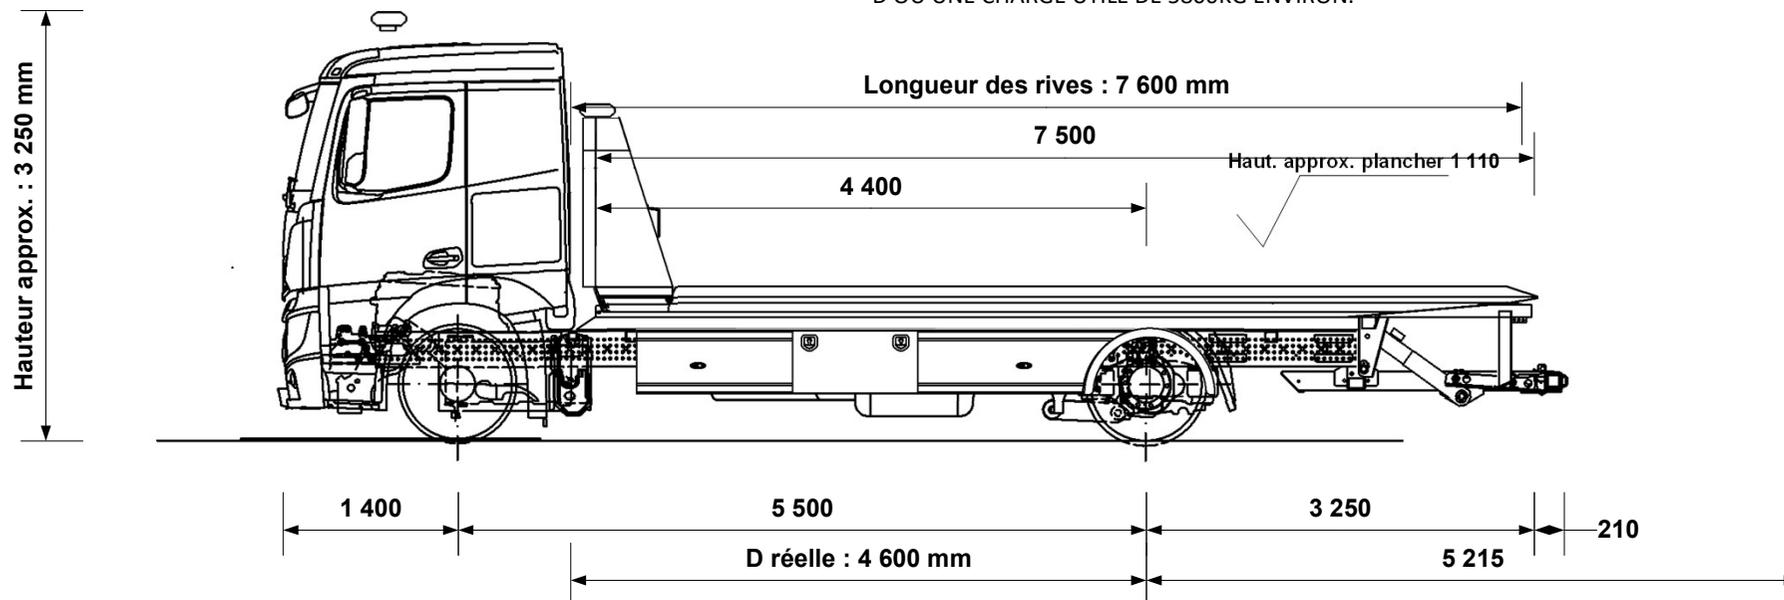

Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	12 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 420 kg	7 041 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 954 kg	13 046 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 302 kg	12 698 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	698 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 215 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		2 000 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		2 000 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform		2 000 kg
		kg

Hauteur châssis route	890 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 490 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	7 115 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	10 240 mm
Charge utile Payload	6 539 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.