



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12111

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T STANDARMATIC 3T

MAN TGM15 240 DC 5475

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 005 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

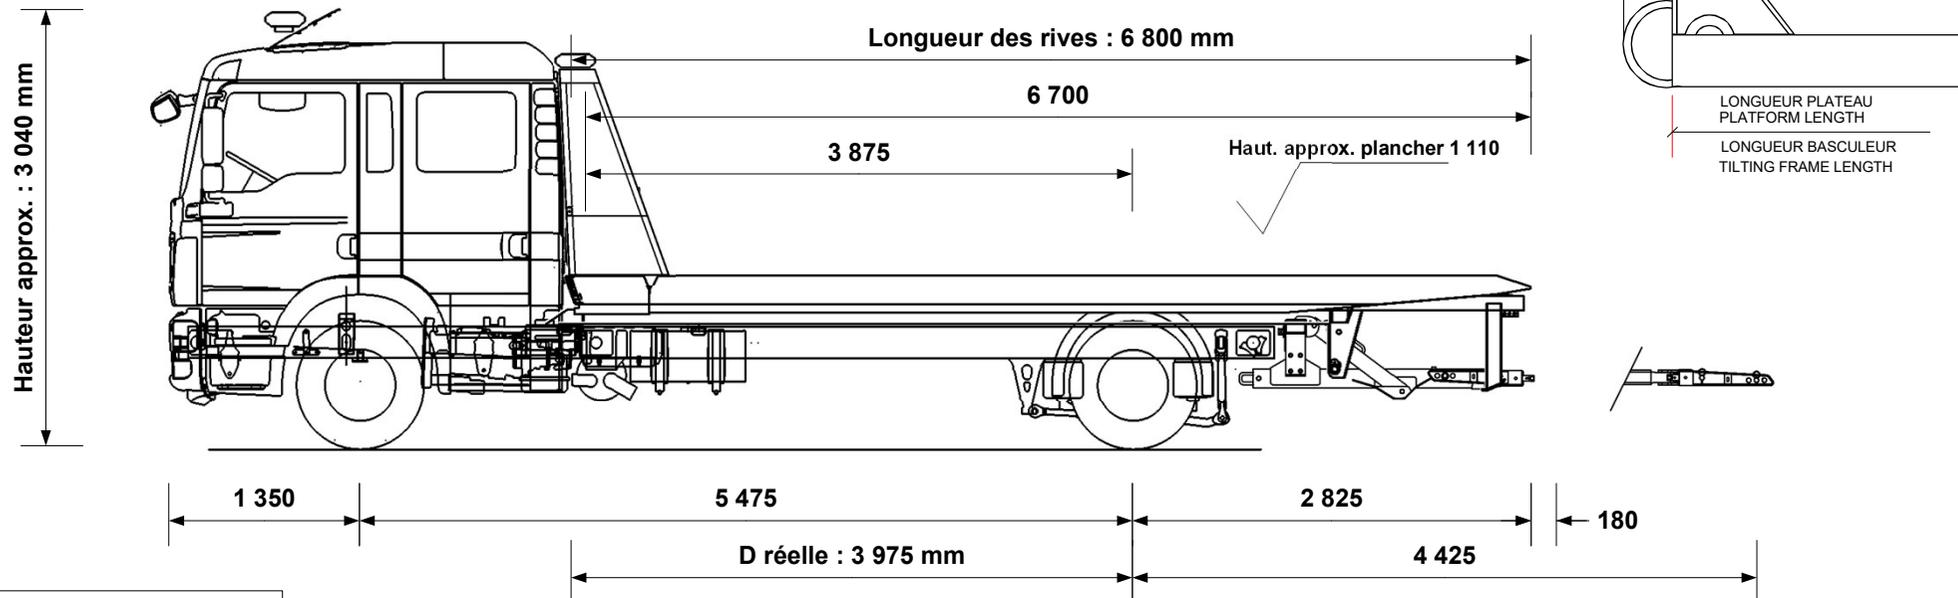

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 5 000 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Hauteur châssis route	866 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 417 mm
P.T.C / G.V.W.	15 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 454 kg
Nombre de passagers Number passengers	7
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 830 mm
Charge utile Payload	5 100 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 600 kg	10 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 280 kg	5 620 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 598 kg	10 402 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 026 kg	9 974 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 425 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.