



**JIGE INTERNATIONAL –**  
25 rue du dépôt – 55800  
REVIGNY SUR ORNAIN –  
FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –  
(33) 0/3 29 75 13 13

**PROJET N°**

12217

**CLIENT**

Adaptation d'un équipement  
*Equipment mounting*  
Sur véhicule / *On Vehicle*

**SOLOMATIC 6T5 ECOMATIC 3T**


**RENAULT D16 MED P4X2 250E6 4400**

Longueur utile aux butoirs  
*Platform usable length at rubber defenses*

**5 980 mm**

Largeur utile plateau  
*Platform usable width*

**2 370 mm**

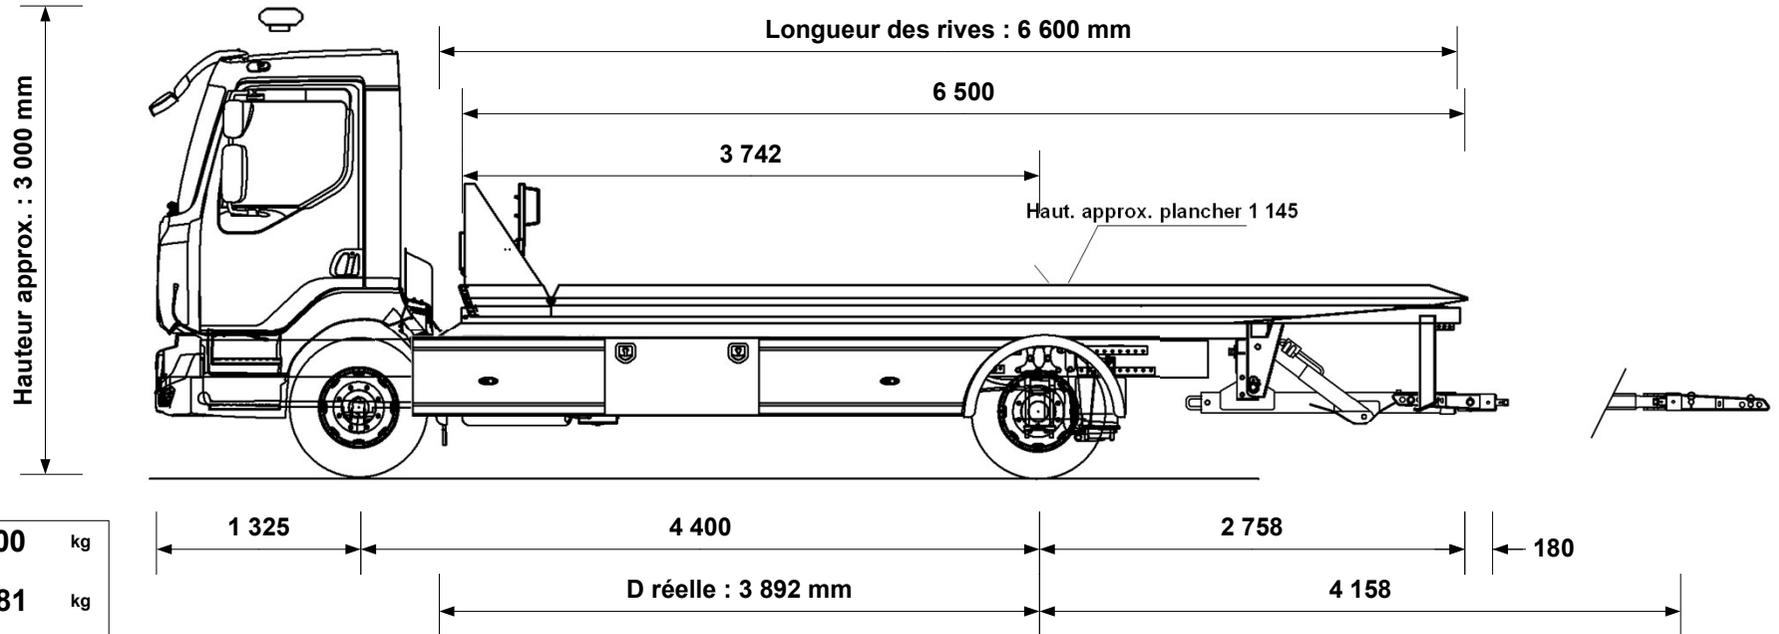

P.T.C / G.V.W.	<b>16 000</b>	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	<b>8 681</b>	kg
Charge utile <i>Payload</i>	<b>7319</b>	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	<b>5 165</b>	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	<b>4 152</b>	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	<b>3</b>
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	<b>890</b>
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	<b>2 420</b>
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	<b>8 663 X 2 400</b>
--	----------------------

**Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg**

**Charge utile MAX du plateau 6 500 kg**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	<b>5 800 kg</b>	<b>10 900 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	<b>3 841 kg</b>	<b>4 840 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	<b>4 298 kg</b>	<b>11 702 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	<b>4 440 kg</b>	<b>11 560 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	<b>660 kg</b>

Angle de chargement (degré)  
*Loading angle (degree)*

**De 5.0 ° à 7.0 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à <i>Extension out</i>	<b>4 158 mm</b>
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	<b>1 700 kg</b>
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passagers with 1 000 kg on platform</i>	<b>1 700 kg</b>
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.