



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°


12230

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle


MEGA 45 EASY REACH

SCANIA R580CB 8X4 HHZ 6150

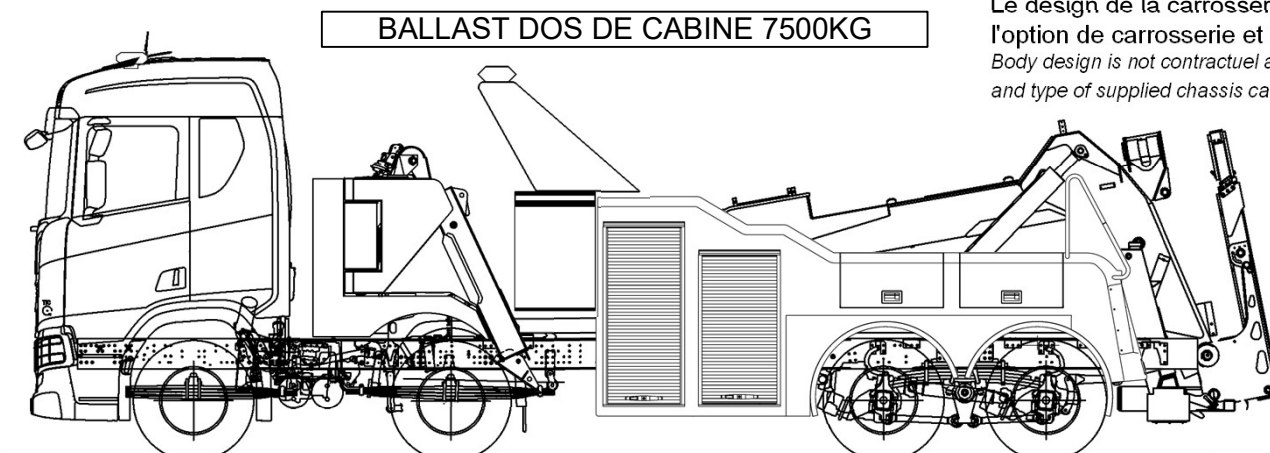

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant
l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractual and can vary depending from body chosen options
and type of supplied chassis cab.

CONFIGURATION R433-1

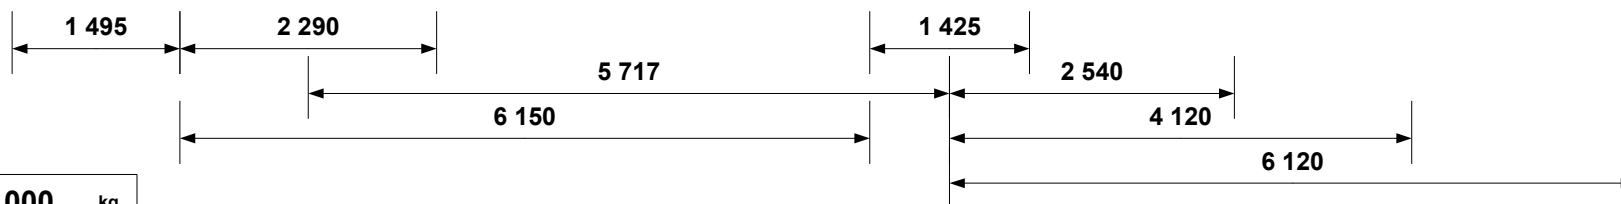

P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	34 800	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	11 907	kg
Poids équipement Equipment weight	21 247	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Hauteur châssis route (mm)	1100	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 490	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	10 897 X 2 500	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	20 000 kg	27 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	19 700 kg	15 099 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	5 762 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	6 934 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is		13 712 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is		14 884 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.