



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12326

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

EUROTOW 45C EASY REACH



MAN TGS26.480 6X2/4 BL 4150

BALLAST DOS DE CABINE 5000KG

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options and type of supplied chassis cab.

ATTENTION :
BRAS RECULER DE 50MM POUR
PASSAGE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
COUPE TRAVERSE BRAS 120MM

Hauteur approx. : 3 353 mm

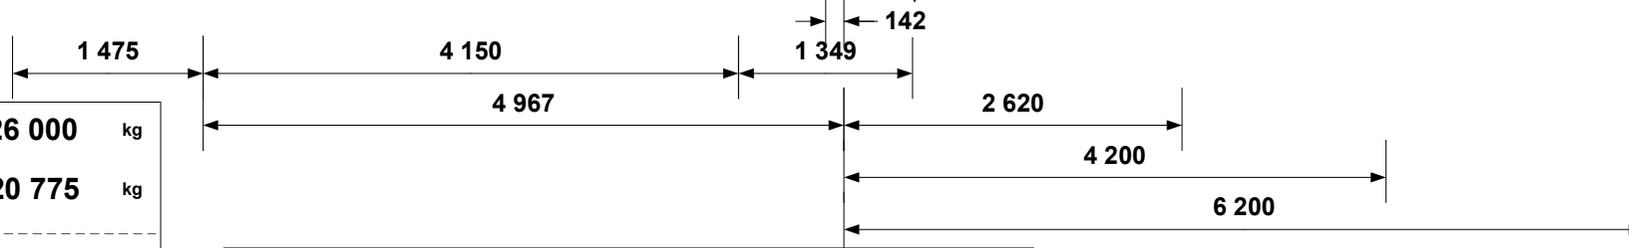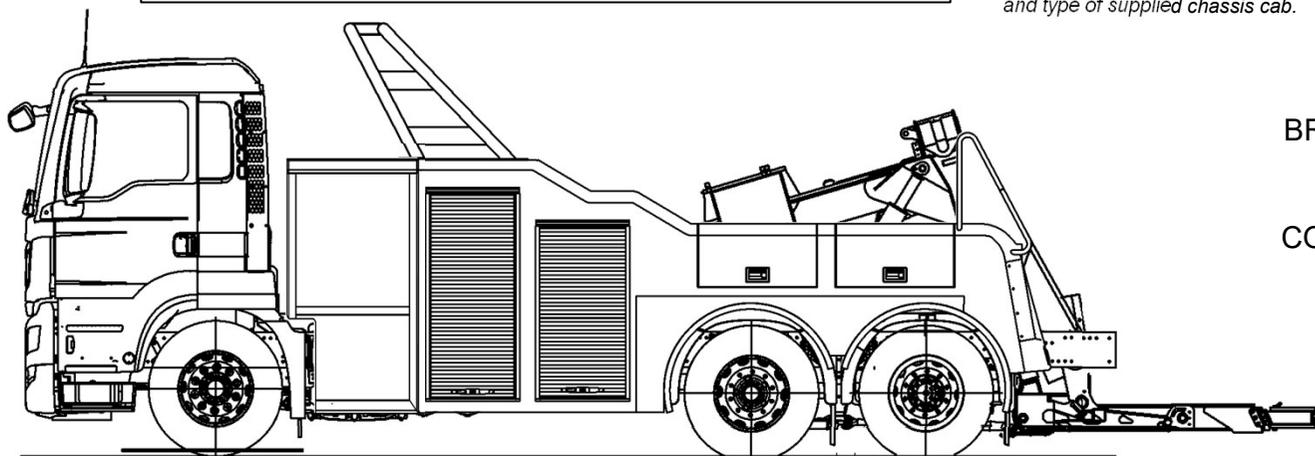

P.T.C / G.V.W.	26 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	20 775	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	8 235	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	12 540	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	2	
Hauteur châssis route (mm)	993	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 422	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 062 X 2 500	

**ATTENTION STABILISATEURS SIMPLES CAR HAUTEUR
CHASSIS BAS ET SUSPENSION PNEUMATIQUE**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	9 000 kg	20 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	8 369 kg	12 405 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie <i>Underlift payload to the axle grid, extension out</i>	(A)	3 378 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée <i>Underlift payload to the axle grid, extension in</i>	(B)	4 115 kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de <i>For A value the remaining weight on front axle is</i>	4 303 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de <i>For B value the remaining weight on front axle is</i>	5 040 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.