



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12502

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 10T

RENAULT K P8X4 HEAVY 11L E3 CC 5100


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 540 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 440 mm

Hauteur approx. : 3 924 mm

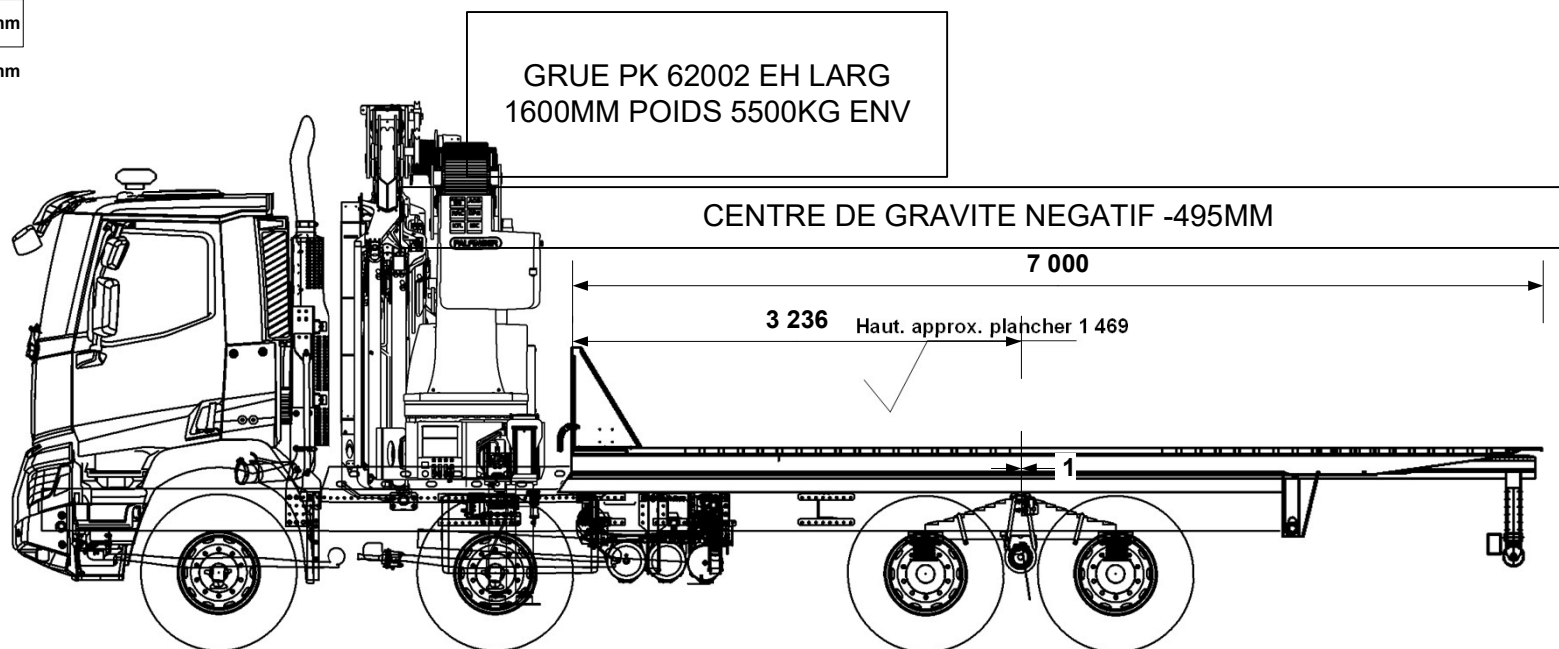

GRUE PK 62002 EH LARG
1600MM POIDS 5500KG ENV

CENTRE DE GRAVITE NEGATIF -495MM

7 000

3 236 Haut. approx. plancher 1 469

P.T.C / G.V.W. 32 000 kg

Poids de la Dépanneuse 23 685 kg
Wrecker weight

Charge utile 8315 kg
Payload

Poids châssis à vide 11 216 kg
Chassis cab weight


Poids équipement 12 498 kg
Equipment weight

Nombre de passagers 2
Number passengers

Hauteur châssis route (mm) 1174

Largeur flancs pneumatiques 2 500
arrière (mm)

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
11 038 X 2 540

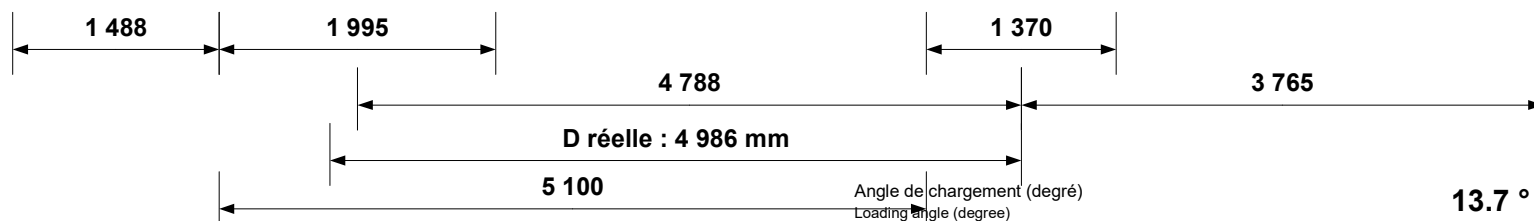

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	16 000 kg	26 800 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	12 994 kg	10 691 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	12 233 kg	19 767 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	12 332 kg	19 668 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passagers with 1 000 kg on platform	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.