



JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

par **Mauer**
CONSTRUCTEUR

COMMANDE N°

14181

24 septembre 2024

CLIENT

DEMO

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX VL_MASTER_REF2

RENAULT MASTER L3H1_REF2 4332


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 690 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 040 mm

Hauteur approx. : 2 650 mm

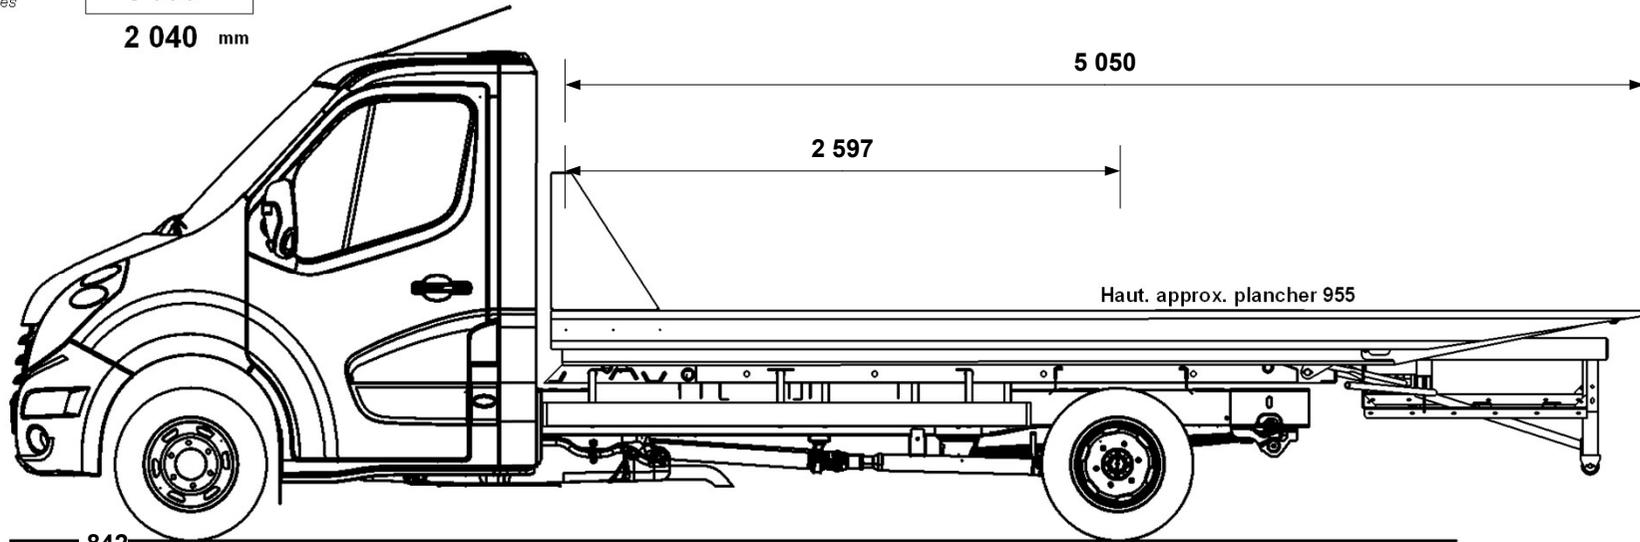

Haut. approx. plancher 955

842

4 332

2 453

D réelle : 2 712 mm

P.T.C / G.V.W. **3 500** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **2 840** kg

Charge utile
Payload **435** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **1 725** kg

Poids équipement
Equipment weight **629** kg

Nombre de passagers
Number passengers **3**

Hauteur châssis route (mm) **690**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 050**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
7 627 X 2 060

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

6.9 °

11.4 °

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	1 850 kg	2 300 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 420 kg	1 420 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	1 467 kg	2 033 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	1 595 kg	1 905 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.