



JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

par **Milner**

COMMANDE N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

14517
DEMO
SIMPLEX 3T5 MINIMATIC 2T
IVECO DAILY 70C17 4350

19 mars 2025


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

Hauteur approx. : 2 600 mm

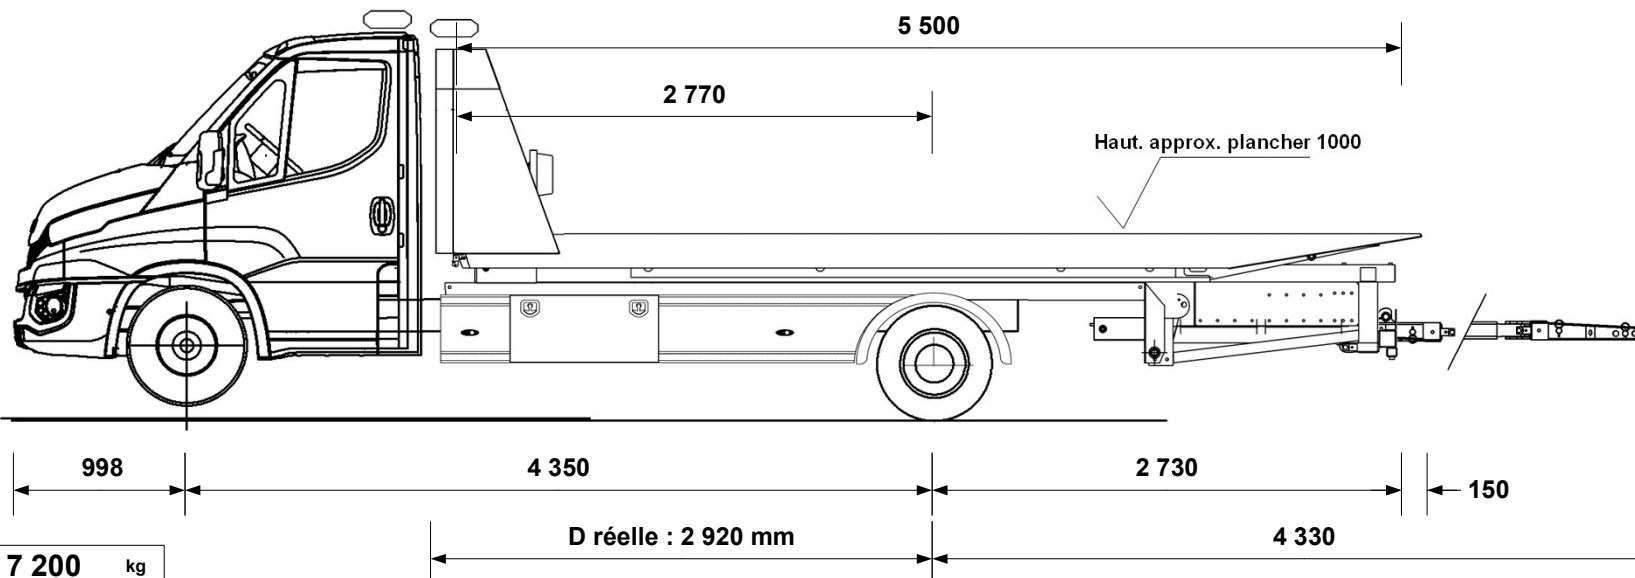

P.T.C / G.V.W. **7 200** kg

Poids de la Dépanneuse **5 479** kg
Wrecker weight

Charge utile **1510** kg
Payload

Poids châssis à vide **2 482** kg
Chassis cab weight

Poids équipement **3 079** kg
Equipment weight

Nombre de passagers **3**
Number passengers

Hauteur châssis route (mm) **730**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 140**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length

8 228 X 2 200

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

6.9 °

11.4 °

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	2 700 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 839 kg	3 640 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	1 817 kg	5 390 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	1 930 kg	5 270 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension rentrée à **3 530** mm
Extension input

Chauffeur seul à vide **944** kg
Underlift payload, driver only

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.