



**JIGE INTERNATIONAL**  
25 rue du dépôt  
55800 REVIGNY SUR ORNAIN  
FRANCE  
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

par **Mauer**  
CONSTRUCTEUR

COMMANDE N°

14555

14 mars 2025

CLIENT

DEMO IVECO DC CONV

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting

SIMPLEX 3T5 MINIMATIC 2T

Sur véhicule / On Vehicle

IVECO Daily\_70C18D 4750


Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**4 790** mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 170** mm

Hauteur approx. : 2 415 mm

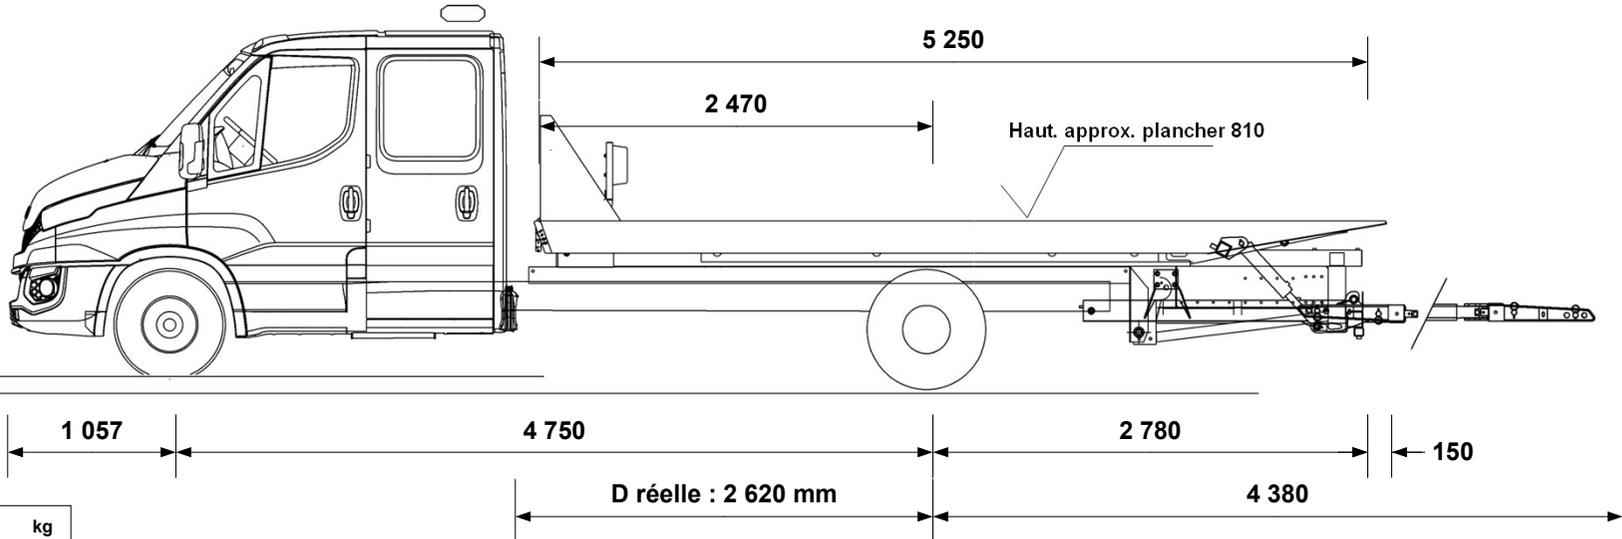

P.T.C / G.V.W.	<b>7 200</b>	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	<b>5 301</b>	kg
Charge utile Payload	<b>1416</b>	kg

Poids châssis à vide Chassis cab weight	<b>2 679</b>	kg
Poids équipement Equipment weight	<b>2 741</b>	kg

Nombre de passagers Number passengers	<b>7</b>
--	----------

Hauteur châssis route (mm)	<b>542</b>
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	<b>2 160</b>
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	<b>8 737 X 2 200</b>
---	----------------------

Angle de chargement avec Right  
Angle **5.2 °**  
Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree) **9.7 °**

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>2 700</b> kg	<b>5 350</b> kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>1 820</b> kg	<b>3 481</b> kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>1 756</b> kg	<b>5 451</b> kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>2 195</b> kg	<b>5 005</b> kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	kg

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension rentrée à Extension input	<b>3 580</b> mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>1 072</b> kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)  
**CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024**

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.